




Drzwi wahadłowe Marc-Wh



Drzwi wahadłowe Marc-Wh

EI60

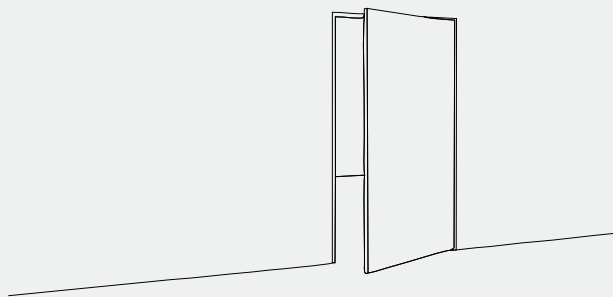

Zastosowanie

Przeciwpowozarowe drzwi wahadłowe Marc-Wh s przeznaczone do oddzielenia stref powozarowych zgodnie z obowizujcymi przepisami przeciwpowozarowymi. Pozwalaj na dwukierunkowe korzystanie z przejcia powozarowego. Maj zastosowanie głównie w zakłdach produkcyjnych, elektroenergetycznych i tunelach kablowych.

Opis drzwi

maksymalny wymiar:

1138x2285

kierunek otwarcia drzwi:

dwustronny

• moŹliwość wykonania drzwi z rozszerzonymi parametrami na podstawie jednostkowej dokumentacji technicznej*.

Budowa i wlaściwości:

- skrzydło drzwi wykonane standardowo z blachy ocynkowanej grubości 0,5-0,7 [mm] i/lub powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL 7035, 9002, 9010;
- panel skrzydła drzwi wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewntrz prętami stalowymi o średnicy 8 mm (rozwizanie chronione patentem europejskim nr W 02/079600A1);
- ościeŹnica jest opcjonalna, drzwi mog być montowane bezpořrednio do muru;
- zawiasy s zintegrowane bezpořrednio ze skrzydłem;
- montaż zawiasów jest moŹliwy w dwóch wariantach:
 - ściana boczna
 - posadzka - nadproŹe
- wokół skrzydła zastosowana została uszczelka pęczniejąca typu Delta.

Zasada działania

Zamykanie odbywa się dzięki odpowiednio ustawionym zawiasom, które zawsze wracaj skrzydło drzwi do pozycji zamkniętej. Rozwizanie to nie wymaga zatem podłczenia do systemu SAP.



Uwaga: Warunki zabudowy bramy str.68

Dokumenty dopuszczeniowe:


Aprobata Techniczna **AT-15-8603/2011**
Certyfikat Zgodności **2064/W**
Krajowa Deklaracja Zgodności

Badana zgodnie z normą **EN 1634-1**,
klasyfikowana wg normy **EN 13501-2**.





Budowa i konstrukcja:

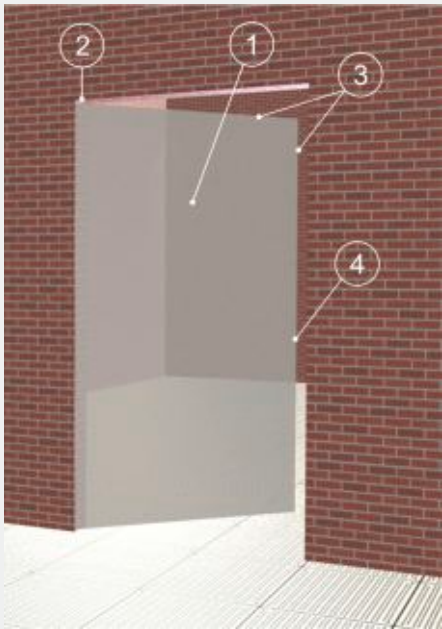


Schemat bramy Marc-Wh

- 1. Skrzydło drzwi
- 2. Zawias
- 3. Uszczelka pęczniąca
- 4. Zamek rolkowy
- 5. Kratka wentylacyjna (opcjonalnie)
- 6. Ościeżnica (opcjonalnie)

Warunki zabudowy:

Drzwi wahadłowe Marc-Wh

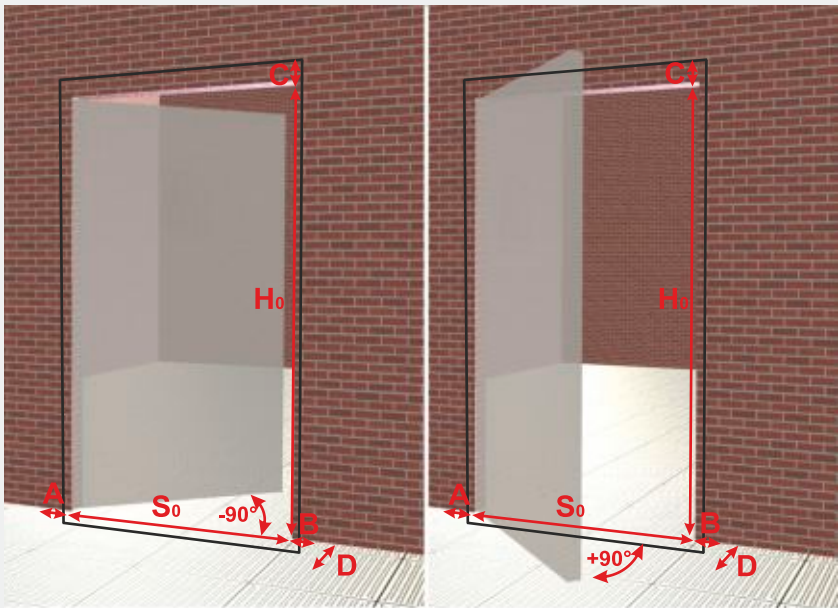

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

1138x2285

- So - szerokość otworu w murze
- Ho - wysokość otworu w murze
- A - min. miejsce z lewej strony*
- B - min. miejsce z prawej strony*
- C - min. miejsce powyżej otworu
- D - głębokość drzwi

	A	B	C	D	zawężenia otworu**
EI60	0	0	0	0	So-95

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]

** Światło otworu w murze jest zmniejszone wg tabeli