

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE ROLOWANE Z NAPĘDEM ZEWNĘTRZNYM ROLLING FIRE PROTECTION GATE WITH EXTERNAL DRIVE

Marc-VR


Aprobata techniczna ITB AT-15-7497/2014

Certyfikat zgodności ITB 01703/W


ITB AT-15-7497/2014 Technical Approval
ITB 01703/W Certificate of Conformity

Maksymalne wymiary **5500x5000 -EI30**
Maximum size **5000x5000 -EI60**

Klasa odporności ogniowej **EI30, EI60**
Fire resistance class

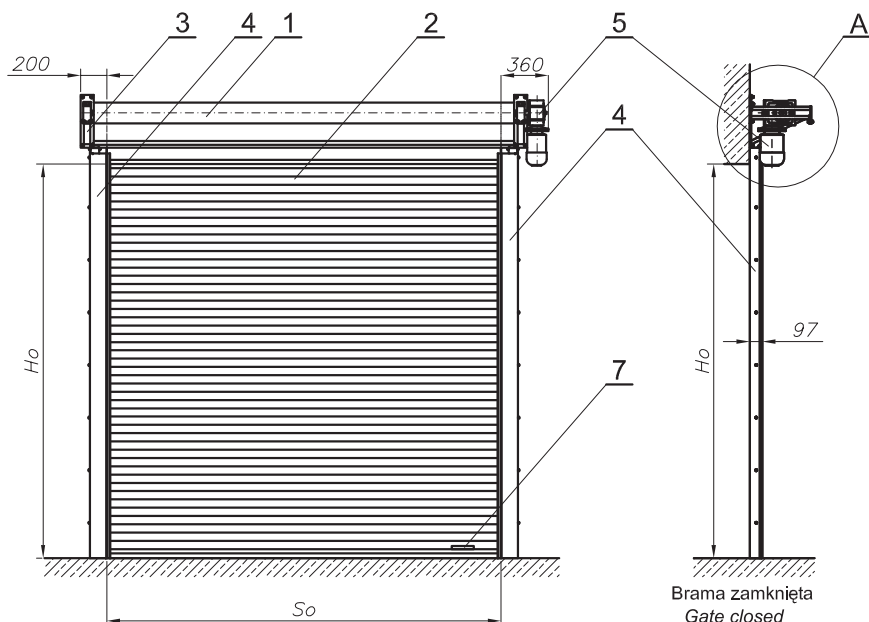

Brama zamknięta
Gate closed

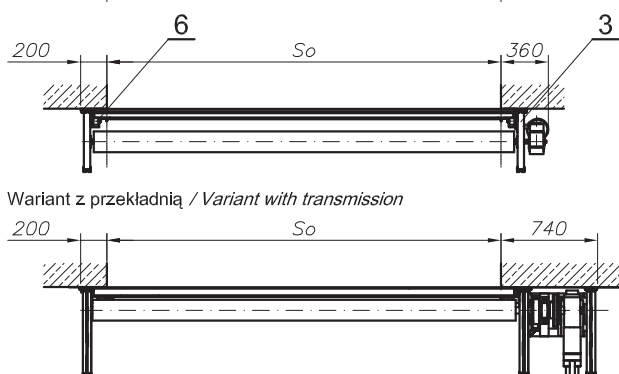


Wariant z przekładnią / Variant with transmission

So - szerokość otworu w murze
Ho - wysokość otworu w murze

So - wall opening width
Ho - wall opening height


*Ho<2750 -X=Y=620
2750<Ho<4000 -X=Y=660
4000<Ho<5250 -X=Y=700

*Inne wymiary po zapytaniu

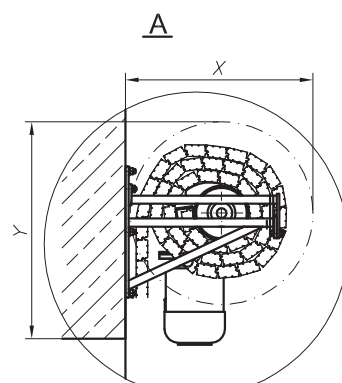

Brama otwarta
Gate open

A -Wariant z przekładnią
Variant with transmission

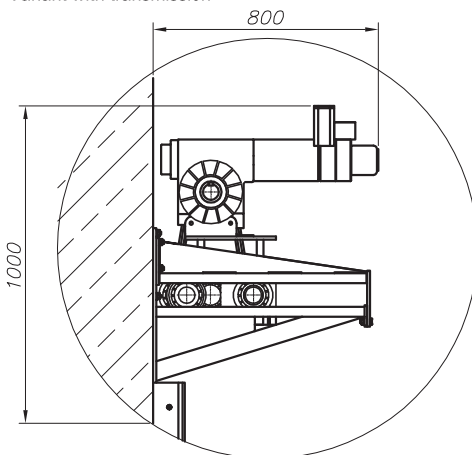

Dla bramy powyżej 20m² -wariant z przekładnią
For gate 20m² over -variant with transmission

Wymiary podane w mm. Dimensions given in mm.

ELEMENTY SKŁADOWE / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Wał nawojowy | 1. Winding shaft |
| 2. Segment VR | 2. VR Segment |
| 3. Wspornik wału | 3. Support of shaft |
| 4. Prowadnica | 4. Guide |
| 5. Napęd | 5. Drive assembly |
| 6. Rolka prowadząca | 6. Guiding roll |
| 7. Tabliczka KT | 7. KT plate |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT

- | | |
|-------------------------------------|---|
| I. Centrala przekaźnikowa ppoż. | I. Fire protection control unit |
| II. Sygnalizator optyczno-dźwiękowy | II. Optical-acoustic annunciator |
| III. Czujka dymu | III. Smoke detector |
| IV. Przyciski sterownicze | IV. Control pushbuttons |
| V. Przycisk Emergency | V. Emergency pushbutton |
| VI. Malowanie na dowolny kolor RAL | VI. Painting in any colour from RAL palette |

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE ROLOWANE Z RUCHOMYM WAŁEM ROLLING FIRE PROTECTING GATE WITH MOVABLE CYLINDER

Marc-VR


Aprobata techniczna **ITB AT-15-7497/2014**

Certyfikat zgodności **ITB 01703/W**

ITB AT-15-7497/2014 Technical Approval
ITB 01703/W Certificate of Conformity

Maksymalne wymiary **12m²**
Maximum size

Klasa odporności ogniowej **EI30, EI60**
Fire resistance class

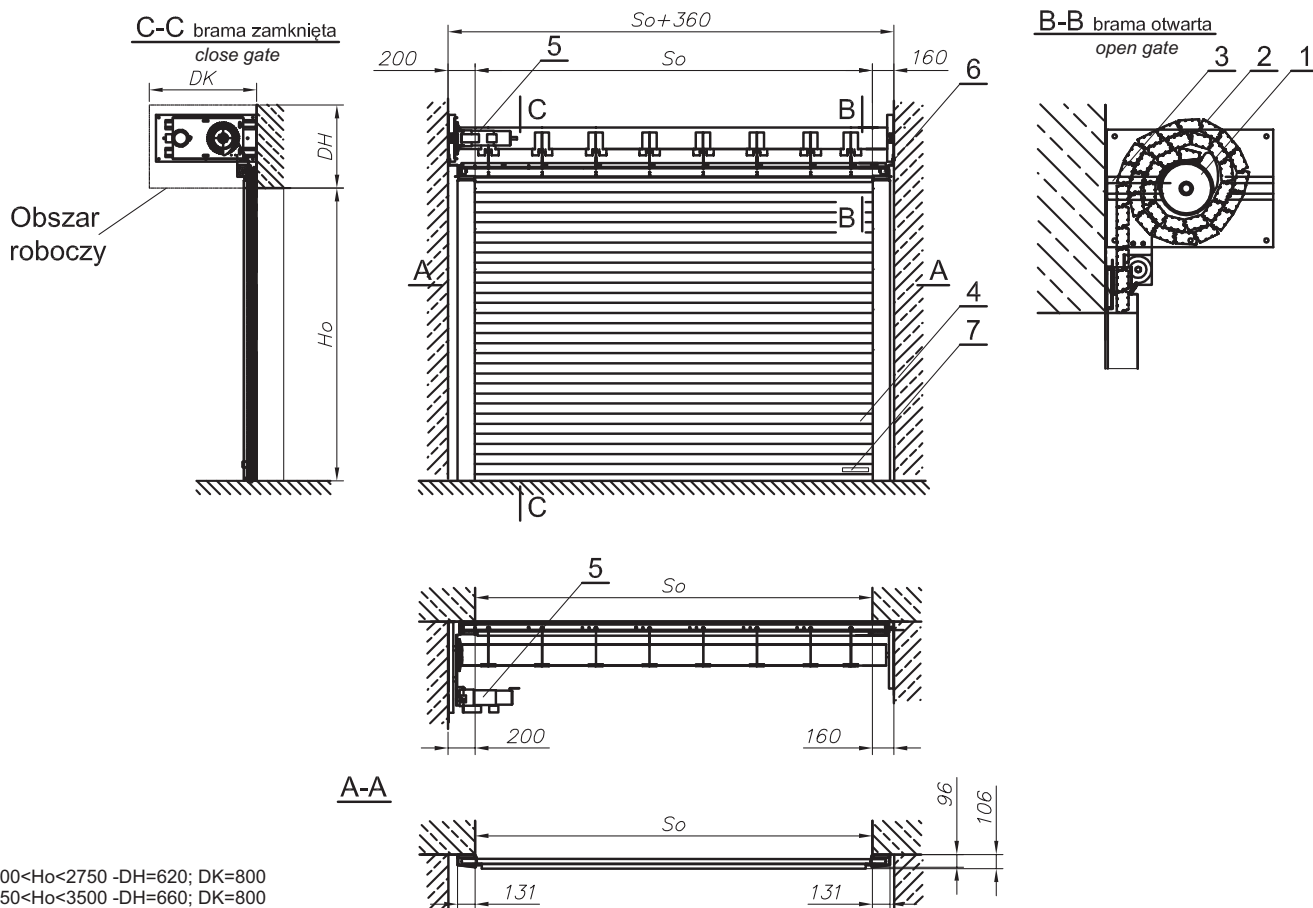

So - szerokość otworu w murze
Ho - wysokość otworu w murze

So - wall opening width
Ho - wall opening height


Wymiary podane w mm. Dimensions given in mm.

ELEMENTY SKŁADOWE / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Wał nawojowy | 1. Winding shaft |
| 2. Segment VR | 2. VR Segment |
| 3. Podpora wału | 3. Support of shaft |
| 4. Prowadnica | 4. Guide |
| 5. Napęd zewnętrzny | 5. Drive assembly |
| 6. Rolka prowadząca | 6. Guiding roll |
| 7. Tabliczka KT | 7. KT plate |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT

- | | |
|-----------------------------------|--|
| I. Malowanie na dowolny kolor RAL | I. Painting in any colour from RAL palette |
|-----------------------------------|--|

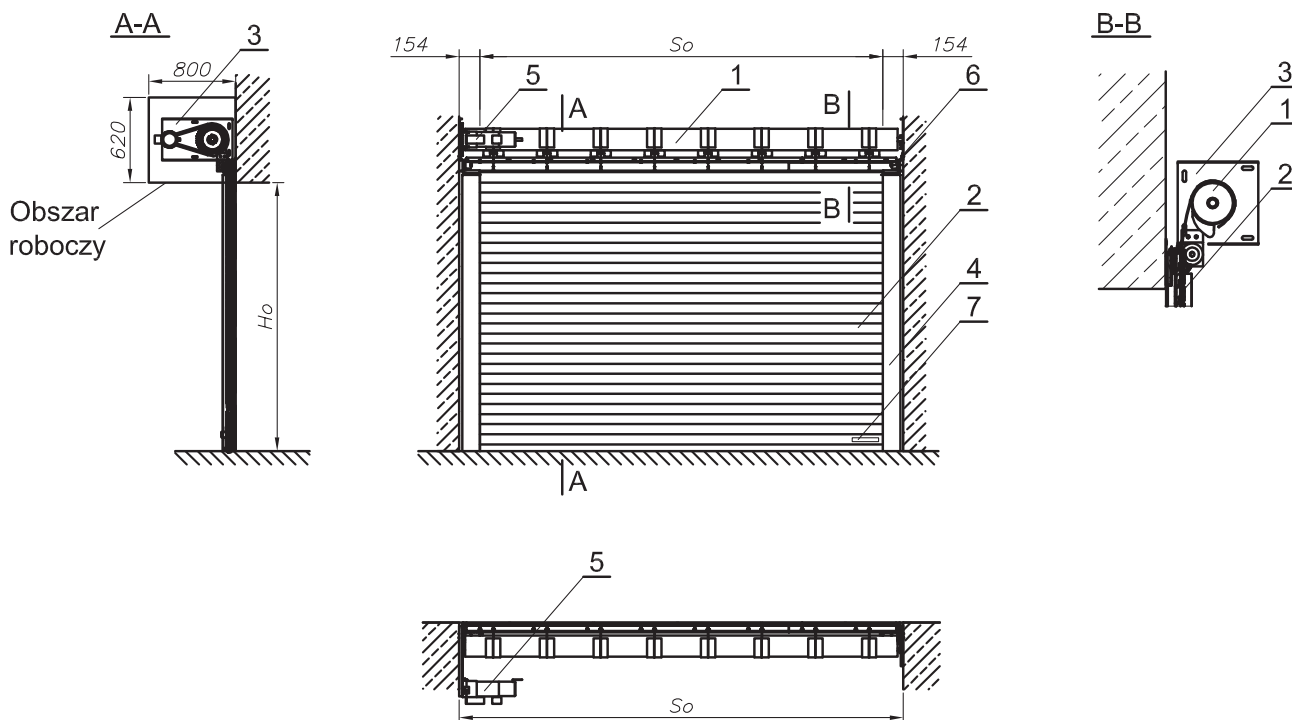

So - szerokość otworu w murze
Ho - wysokość otworu w murze

So - wall opening width
Ho - wall opening height

Wymiary podane w mm. Dimensions given in mm.

ELEMENTY SKŁADOWE / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Wał nawojowy | 1. Winding shaft |
| 2. Segment VR | 2. VR Segment |
| 3. Podpora wału | 3. Support of shaft |
| 4. Prowadnica | 4. Guide |
| 5. Napęd zewnętrzny | 5. Drive assembly |
| 6. Rolka prowadząca | 6. Guiding roll |
| 7. Tabliczka KT | 7. KT plate |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
ADDITIONAL EQUIPMENT

- | | |
|-----------------------------------|--|
| I. Malowanie na dowolny kolor RAL | I. Painting in any colour from RAL palette |
|-----------------------------------|--|